

โปรแกรมควบคุมระบบการตรวจจับปริมาณแก๊สแอลพีจีในห้องครัวด้วย ไมโครคอนโทรลเลอร์ พร้อมระบบส่งสัญญาณเตือนภัย

The controlling system program using micro-controller with alarm signal to detect
LPG in kitchen.

ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

บทคัดย่อ

ปัจจุบันแก๊สหุงต้มหรือแก๊สแอลพีจี กับเตาหุงต้มในครัวเรือนนับเป็นของที่อยู่คู่กับครัวเรือนไทยเกือบทุกหลังคาเรือน โดยพบว่าสัดส่วนการใช้แก๊สหุงต้ม หรือแก๊สแอลพีจีมากที่สุดอยู่ที่ภาคครัวเรือน ผลกระทบที่เกิดจากการนำแก๊สแอลพีจีมาใช้ก็มีจำนวนมากเช่นเดียวกัน เช่นการรั่วไหลในอากาศ การระเบิด การคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้แก๊สแอลพีจีในภาคครัวเรือนจึงมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต งานวิจัยนี้ได้นำเสนอการตรวจจับปริมาณความเข้มข้นแก๊สแอลพีจีในบรรยากาศโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ เข้ามาประยุกต์ใช้ในการควบคุมและประมวลผล สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์เซนเซอร์ตรวจจับปริมาณการรั่วไหลของแก๊สแอลพีจีและส่งสัญญาณออกทางพอร์ตเอาต์พุตให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้าทำให้สามารถควบคุมอุปกรณ์ทางไฟฟ้าได้ในการทดลองได้ทำการตรวจจับปริมาณแก๊สแอลพีจีอุปกรณ์เซนเซอร์ ทดสอบเทียบกับประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือวัดที่มีขายในประเทศ(เครื่องตรวจจับแก๊สมิเทน รุ่น FG100S ยี่ห้อ KIMO) โดยตั้งสมมติฐานการทดสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าปริมาณความเข้มข้นของแก๊สแอลพีจีในระดับที่ต่างกันเพื่อวัดความเข้มข้นของแก๊ส ซึ่งเป็นแก๊สที่ใช้ในการประกอบอาหารทั่วไปที่เป็นแบบห้องปิด โดยการใช้อุปกรณ์เซนเซอร์ตรวจจับปริมาณการรั่วไหลของแก๊สแอลพีจี เมื่อปริมาณแก๊สในห้องมีมากเกินไประดับความเข้มข้นในอากาศจนถึงขีดที่กำหนด (1,000 ppm) จะส่งสัญญาณและแจ้งผ่านเอสเอ็มเอสเข้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามเลขหมายที่กำหนดพร้อมส่งให้พัฒนาระบายอากาศทางานเพื่อระบายแก๊สออก ถ้าปริมาณของแก๊สไม่ลดลงจะทำการแจ้งเตือนเป็นระยะ

ผลการทดลองพบว่าเมื่อความเข้มข้นของแก๊สแอลพีจีสูงเซนเซอร์จะส่งสัญญาณและแจ้งผ่านเอสเอ็มเอสเข้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามเลขหมายที่กำหนดพร้อมส่งให้พัฒนาระบายอากาศทางานเพื่อระบายแก๊สออก ถ้าปริมาณของแก๊สไม่ลดลงจะทำการแจ้งเตือนเป็นระยะ เซนเซอร์ที่นำมาทดลองมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับ เครื่องตรวจจับแก๊สมิเทน (KIMO) ที่นำมาเปรียบเทียบ ในขณะเดียวกันเมื่อความเข้มข้นของแก๊สลดลงเซนเซอร์ทดลองจะรายงานค่าความเข้มข้นที่ลดลงสอดคล้องกับเครื่องตรวจจับแก๊สมิเทน (KIMO)

คำสำคัญ : เซนเซอร์, แอลพีจี, ไมโครคอนโทรลเลอร์

Abstract

Nowadays, cooking station with LPG(Liquid Petroleum Gas) is belonging to almost every Thai's household. Risks of using including leakage and explosion lead to safety awareness in everyday life. This study is to detect the concentration of LPG in surrounding by applying micro-controller to control and process the detected signals. It's also operated with sensor to detect any leakage and can be sent via output port. The electricity signal from output port can be used to control some electricity devices. In experiment, performance of detected sensor with micro-controller will be compared to domestic one (KIMO). Different of LPG concentration in closed room is used to investigate the performance of the sensors. When LPG concentration reach to 1,000 ppm., the controlling system will send the signal and inform through SMS to any mobile phone. The signal can also activate the ventilation system in the room. If LPG concentration can't be reduced to the designed value the controlling system will alarm intermittently.

From the experiment, it has found that when LPG concentration reaches the design value, the sensor device sent the signal and informed through SMS to the mobile phone and activated the exhausting fan. In case of the gas concentration couldn't be released the sensor did alarm intermittently. Performance of experimented sensor showed the corresponded results with the commercial one (KIMO). Detected value, gas concentration, in decreasing period also showed the corresponded result with KIMO.

Keywords : Sensor, LPG, Micro-controller

บทนำ

ปัจจุบันก๊าซหุงต้ม หรือก๊าซแอลพีจี กับเตาหุงต้มในครัวเรือนนับเป็นของที่อยู่คู่กับครัวเรือนไทยเกือบทุกหลังคาเรือน โดยพบว่าสัดส่วนการใช้ก๊าซหุงต้ม หรือก๊าซแอลพีจีมากที่สุดอยู่ที่ภาคครัวเรือน 42% ภาคปิโตรเคมี 33% ภาคขนส่ง 14% และให้ความร้อนในภาคอุตสาหกรรม 11% (อ้างอิงในคณะกรรมการเทคนิคคณะที่ 43 โครงการฉลากเขียว, 2555) ดังนั้นภาคครัวเรือนจึงเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในการใช้ก๊าซแอลพีจี แต่อย่างไรก็ตามผลกระทบที่เกิดจากการนำก๊าซแอลพีจีมาใช้ก็มีจำนวนมากเช่นเดียวกัน เช่น การรั่วไหลในอากาศ การระเบิด เป็นต้น การคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้ก๊าซแอลพีจีจึงมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต ดังนั้นการตรวจจับก๊าซจึงได้รับความสนใจมากขึ้นในช่วงนี้โดยเฉพาะในด้านความปลอดภัย อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อมและการควบคุมการปล่อยก๊าซ ความปลอดภัยในครัวเรือนเป็นสิ่งที่กลายเป็นปัญหาเนื่องจากการเพิ่มปริมาณการใช้ก๊าซแอลพีจีมากขึ้นในการใช้งานในครัวเรือน จากเหตุผลดังกล่าวงานวิจัยนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อตรวจจับปริมาณความเข้มข้นก๊าซแอลพีจีในบรรยากาศโดยอัตโนมัติ ไมโครคอนโทรลเลอร์เข้ามาประยุกต์ใช้ในการควบคุมและประมวลผลในหลาย ๆ รูปแบบ สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณหรือปริมาณทางฟิสิกส์และส่งสัญญาณออกทางพอร์ตเอาต์พุตให้เป็นสัญญาณ

ทางไฟฟ้าทำให้สามารถควบคุมอุปกรณ์ทางไฟฟ้าได้ การตรวจจับปริมาณก๊าซแอลพีจีซึ่งเป็นก๊าซที่ใช้ในการประกอบอาหารทั่วไปที่เป็นแบบห้องปิดโดยการใช้อุปกรณ์เซนเซอร์ตรวจจับปริมาณการรั่วไหลของก๊าซแอลพีจีเมื่อปริมาณก๊าซในห้องมีมากเกินไปเกินระดับความเข้มข้นในอากาศจนถึงขีดที่กำหนด (1,000 ppm) จะส่งสัญญาณและแจ้งผ่านเอสเอ็มเอสเข้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามเลขหมายที่กำหนดพร้อมส่งให้พัฒนาระบายอากาศทำงานเพื่อระบายก๊าซออก ถ้าปริมาณของก๊าซไม่ลดลงจะทำการแจ้งเตือนเป็นระยะ ๆ การทดสอบตรวจสอบปริมาณความเข้มข้นของก๊าซแอลพีจีในพื้นที่ทดลอง ทดสอบเทียบกับประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องตรวจจับก๊าซมีเทน (KIMO) โดยตั้งสมมติฐานการทดสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าปริมาณความเข้มข้นของก๊าซแอลพีจีในระดับที่ต่างกันเพื่อวัดความเข้มข้นของก๊าซ พบว่าเมื่อความเข้มข้นของก๊าซแอลพีจีสูง (ดูได้จากรูปที่ 7 กราฟ % ความเข้มข้นของก๊าซ PPM ที่เพิ่มขึ้น) เซนเซอร์ทดลองมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับเครื่องตรวจจับก๊าซมีเทน (KIMO) ที่นำมาเปรียบเทียบกัน ในขณะเดียวกันเมื่อความเข้มข้นของก๊าซลดลง (ดูได้จากรูปที่ 7 กราฟ % ความเข้มข้นก๊าซ PPM ที่ลดลง) เซนเซอร์ทดลองจะรายงานค่าความเข้มข้นที่ลดลงสอดคล้องกับเครื่องตรวจจับก๊าซมีเทน (KIMO) เช่นเดียวกัน ดังนั้นการใช้งานในสภาพแวดล้อมจริงจึงต้องมีการปรับเทียบปริมาณความเข้มข้นของก๊าซเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งสหรัฐอเมริกา (Occupational Safety and Health Act; OSHA) กำหนดไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและทรัพย์สิน

บทความนี้นำเสนอการออกแบบฮาร์ดแวร์และโปรแกรมควบคุมระบบการตรวจจับปริมาณแก๊สแอลพีจีในห้องครัวด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์พร้อมระบบส่งสัญญาณเตือนภัยเมื่อเกิดการรั่วไหลของก๊าซแอลพีจีซึ่งเป็นก๊าซที่ใช้ในการประกอบอาหารภายในห้องครัว เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการใช้ก๊าซแอลพีจี กับเตาหุงต้มในครัวเรือน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อออกแบบและสร้างระบบการตรวจจับปริมาณก๊าซแอลพีจีด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
2. เพื่อออกแบบและสร้างอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย

ขอบเขตการวิจัย

1. อุปกรณ์ภาครับสัญญาณเป็นเซนเซอร์ตรวจจับปริมาณก๊าซแอลพีจีชนิด Smoke Sensor-MQ
2. อุปกรณ์ประมวลผลใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 และใช้ภาษาซีเป็นตัวเขียนชุดคำสั่งและประมวลผล
3. อุปกรณ์ส่งสัญญาณใช้ ET-GSM SIM900B เป็นอิกบอร์ดหนึ่งของตัวโมดูลโทรศัพท์ โดยในรุ่นนี้ ใช้โมดูลโทรศัพท์ รุ่น SIM900B ของบริษัท SIMCOM รองรับความถี่โทรศัพท์มือถือ QUAD-BAND คือ 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz สามารถรองรับระบบ ของผู้ให้บริการทั้ง TRUE, DTAC, AIS
4. อุปกรณ์ควบคุมอุปกรณ์เตือนภัยอื่น ๆ เช่น กระดิ่งเตือนภัย พัฒนาระบายอากาศ
5. นำเสนอผลงานงานวิจัย ผ่านชุดจำลองการทำงานของระบบ
6. สร้างแบบจำลองเพื่อให้เห็นภาพสิ่งประดิษฐ์ที่ชัดเจน

หลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. การตรวจจับก๊าซ

เราพบว่าส่วนมากการวัดปริมาณก๊าซในอุตสาหกรรมแทบทุกชนิด จะใช้หลักการทางไฟฟ้าทั้งสิ้น ดังนั้นเราจึงต้องรู้คุณสมบัติทางไฟฟ้าดังกล่าวของมัน โดย การวัดปริมาณออกซิเจนที่ถูกละลาย (Dissolve Oxygen) หลักการนี้ใช้สำหรับการวัดก๊าซออกซิเจนแบบ polarography โดยใช้เซลล์ของคลาร์ก การวัดค่าแบบนี้อาศัยการสลายตัวของออกซิเจน (การลดออกซิเจน) ที่เกิดขึ้นที่แคโทดซึ่งเป็นโลหะ ออกซิเจนที่อยู่ในกลุ่มก๊าซที่ต้องการวัดจะถูกทำให้ผ่านเนื้อเยื่อ เพื่อทำให้มันไปอยู่ในรูปของเซลล์ O₂ ที่อิเล็กโทรด หลังจากนั้นมันจะซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อเยื่อชั่วระยะเวลาหนึ่งจนสามารถอ่านค่าได้ การวัดแบบนี้ต้องป้อนศักย์ไฟฟ้าค่าหนึ่งเข้าไปในโพลารोगราฟอิเล็กโทรด เพื่อทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น กระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยานี้จะเปลี่ยนการนำไฟฟ้าของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ศักย์ไฟฟ้าบริเวณดังกล่าวจะทำให้เกิดปฏิกิริยาเฉพาะกับออกซิเจน เกิดกระแสไฟฟ้าที่ไหลแปรผันตรงกับปริมาณออกซิเจนในสารละลายนั้น ในการวัดแบบโพลารोगราฟดังกล่าว จะทำให้เกิดแรงเคลื่อนเอาต์พุตคงที่ออกมาค่าหนึ่งอันเนื่องจากอิเล็กโทรด ซึ่งจัดเป็นกระบวนการสเตอริไรส์แล้วทำให้เกิดค่าความร้อนและกลายเป็นค่าความต้านทานไปในที่สุด

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับปริมาณการวัดก๊าซ TLV (Threshold Limit Value) คือ ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศการทำงาน ที่พนักงานเกือบทั้งหมดสัมผัสสารเคมีดังกล่าวซ้ำ ๆ กันแล้ววันเล่า โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย กำหนดขึ้นโดย The American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) เพื่อเป็นแนวทางหรือข้อแนะนำในการควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงาน แบ่งออกเป็น

1. ค่าขีดจำกัดเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน (TLV-TWA) คิดที่ 8 ชั่วโมงต่อวันหรือ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
2. ค่าขีดจำกัดสำหรับการสัมผัสในระยะเวลาสั้น ๆ (TLV-STEL) สำหรับการสัมผัสกับสารเคมีในระยะเวลาสั้น ๆ ปกติประมาณ 15 นาที
3. ค่าขีดจำกัดสูงสุด (TLV-Ceiling) จะต้องไม่เกิดค่านี้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ของการทำงาน PEL (Permissible Exposure Limit) คือ ค่าความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศการทำงานที่อนุญาตให้มีได้ตามกฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งสหรัฐอเมริกา (Occupational Safety and Health Act; OSHA) ค่าความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศการทำงานที่อนุญาตให้มีได้ตามกฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งสหรัฐอเมริกา (Occupational Safety and Health Act; OSHA)

ตารางที่ 1 สารประกอบที่เป็นอันตราย

ชื่อสารเคมี (substances)	เปอร์เซ็นต์ (percent)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
		TLV	LD50
LPG	C3 = 60 % C4 = 40 %	1,000PPM	Nonavailable

ไอซีโมโครคอนโทรลเลอร์ในตระกูล MCS-51 ทุกเบอร์จะใช้แรงดันไฟเลี้ยง 5 โวลต์ในการทำงานส่วนกระแสไฟฟ้า จะใช้แตกต่างกันไปตามเทคโนโลยีที่ผลิต โดยเบอร์ของไอซีที่มีตัวอักษร C อยู่ตรงกลางผลิตโดยอาศัยเทคโนโลยี HMOS ซึ่งประหยัดพลังงานในการทำงานสามารถใช้การควบคุมพลังงานของตัวไอซีได้จากโปรแกรมไอซี MCS-51 มีรายละเอียด และการทำงานของขา Vcc เป็นขาสำหรับต่อแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง +5VDC, GND เป็นขากาวัดของไอซี พอร์ตมี 0 (P0.0-p0.7) มีจำนวน 8 ขา แต่ละขาเรียกเป็น 1 บิต ทำหน้าที่เป็นแอดเดรสบัส และดาต้าบัส (AD0-AD7) สำหรับการต่อใช้งานกับหน่วยความจำภายนอก สามารถต่อเป็นพอร์ตอินพุตหรือพอร์ตเอาต์พุตทั่วไป ถ้าต้องการให้บิตใดเป็นอินพุต ให้เขียนข้อมูลบิตนั้น ๆ เป็นสถานะลอจิก “1” แล้วส่งไปแต่ละบิตของพอร์ตที่ต้องการ และที่เอาต์พุต Q ของวงจรแลตช์มีสถานะลอจิกเป็น “0” ทำให้หยุดการทำงานของ FET ตัวล่าง ส่งผลให้ขาพอร์ตจะมีสถานะลอจิกเป็น “1” ส่วนการอ่านค่าสัญลักษณ์จากพอร์ตทำได้โดยการกระตุ้นที่ขา READ PIIN ทำให้ Tri-state Buffer ตัวล่างทำงาน และรับสัญลักษณ์ลอจิกจากขาพอร์ตได้ การนำไปใช้งานต้องต่อทั้งขาของพอร์ตเข้ากับตัวต้านทานค่า 10 กิโลโอห์มไว้กับขา Vcc เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวต้านทานพูลอัปพอร์ต 1 (P1.0-P1.7) มีจำนวน 8 บิต และในแต่ละบิตมีตัวต้านทานพูลอัปภายใน ซึ่งสามารถกำหนดให้เป็นอินพุตอินพุต หรือเป็นพอร์ตเอาต์พุตได้ สำหรับใช้งานโดยทั่วไป ถ้าให้ขาพอร์ตใดเป็นอินพุต จะต้องเขียนข้อมูลลอจิก “1” ไปแต่ละบิตของพอร์ตที่ต้องการติดต่อพอร์ต 1 ยังมีขาสำหรับใช้ในการโปรแกรมแบบ ISP สำหรับไอซีเบอร์ AT89SXX ขา P1.5 จะเป็นขา MOSI ขา P1.6 จะเป็นขา MISO และขา SCK พอร์ต 2 (P2.0-P2.7) มีจำนวน 8 บิต ในแต่ละบิตจะมีตัวต้านทานพูลอัปอยู่ภายใน และจะทำงานได้สองลักษณะเช่นเดียวกับพอร์ต 0 โดยทำหน้าที่เป็นแอดเดรสบัส (A8-A15) สำหรับหน่วยความจำภายนอกและทำหน้าที่เป็นพอร์ตอินพุตหรือเอาต์พุต หากต้องการให้ขาพอร์ตใดเป็นอินพุต ให้เขียนข้อมูลที่พอร์ตหรือบิตนั้น เป็นลอจิก “1” ทำให้หยุดการทำงานของ FET ตัวล่างพอร์ต 3 (P3.0-P3.7) มีจำนวน 8 บิต ในแต่ละบิตมีตัวต้านทานพูลอัปภายใน สามารถกำหนดให้เป็นได้ทั้งพอร์ตอินพุต และพอร์ตเอาต์พุตสำหรับการใช้งานทั่วไป หากต้องการกำหนดให้ขาของพอร์ตใด ๆ เป็นอินพุต ต้องเขียนข้อมูลให้เป็นลอจิก “1” ไปแต่ละบิตที่ต้องการติดต่อ


2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Luay Fraiwan, Khaldon Lweesy, Aya Bani-Salma, Nour Mani, A Wireless Home Safety Gas Leakage Detection System, ©2011 IEEE ได้ศึกษาการทาอุปกรณ์ทางด้านความปลอดภัยแบบไร้สายระบบออกแบบประกอบด้วย 2 โมดูล คือ โมดูลตรวจจับและส่งผ่าน และโมดูลตัวรับ โมดูลตรวจจับและส่งผ่านจะตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของความเข้มข้นของก๊าซโดยวงจรไฟฟ้าในการตรวจจับแบบพิเศษที่สร้างขึ้นเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของก๊าซตามที่กำหนด เช่น เซอร์ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงจะทำงานและเตือนด้วยเสียงและส่งสัญญาณสู่โมดูลตัวรับซึ่งทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์เตือนภัยแบบเคลื่อนที่เพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายไปใช้งานได้ภายในบ้าน


วิธีดำเนินการวิจัย

การออกแบบโปรแกรมสำหรับควบคุมระบบการตรวจจับปริมาณก๊าซแอลพีจีในห้องครัวด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์พร้อมระบบส่งสัญญาณเตือนภัยนั้นมีหลักการทำงานคือ เมื่ออุปกรณ์ตรวจจับปริมาณก๊าซที่มากกว่าค่าที่กำหนดจะส่งสัญญาณเข้าไปที่หน่วยประมวลผล หน่วยประมวลผลจะสั่งงานให้อุปกรณ์ทำงาน 3 ส่วน คือ แสดงปริมาณก๊าซที่ตรวจจับได้ที่จอ LCD ส่วนที่สองหน่วยประมวลผลจะสั่งให้อุปกรณ์ส่งสัญญาณเอสเอ็มเอสตามข้อความที่กำหนดไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ตั้งไว้โดยมีการหน่วงเวลาการส่งเป็นระยะเวลา 5 วินาทีก่อนจะแจ้งเตือนครั้งต่อไปจนกว่าปริมาณก๊าซจะลดลงจนถึงระดับที่ปลอดภัยการส่งเอสเอ็มเอสจึงจะยุติ ส่วนที่สามคือส่วนที่แจ้งให้ผู้อยู่ใกล้เคียงบริเวณที่ก๊าซรั่วได้ทราบคือเสียงสัญญาณจากบัสเซอร์ซึ่งจะทำงานพร้อมกับการส่งข้อความเอสเอ็มเอสและส่วนสุดท้ายคือการสั่งให้พัดลมหรือระบบระบายอากาศทำงานเพื่อระบายปริมาณก๊าซให้เบาบางลงเป็นการชะลอเวลาการแก้ไขในลำดับต่อไป

การทำงานของโปรแกรมเริ่มจากการกำหนดค่าเริ่มต้นต่าง ๆ ให้กับระบบโดยการกำหนดค่าข้อมูลที่จำเป็นลงในหน่วยความจำแบบชั่วคราวและการกำหนดฟังก์ชันการทำงานของอุปกรณ์รับข้อมูลหรืออุปกรณ์แสดงผลจากภาพที่ เซอร์ตรวจจับปริมาณก๊าซ LPG ในห้องครัวจะทำการตรวจจับปริมาณก๊าซ LPG ตลอดเวลาที่ระบบทำงานและจะส่งสัญญาณแบบต่อเนื่อง (Analog) ให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ประมวลผลตลอดเวลาปริมาณก๊าซ ที่ตรวจจับได้จะถูกแสดงผลที่จอ LCD ตลอดเวลาเช่นกัน หากปริมาณก๊าซ LPG มีมากกว่าระดับความปลอดภัยที่กำหนดไมโครคอนโทรลเลอร์จะสั่งงานให้โมดูล GSM/GPRS ส่งสัญญาณเอสเอ็มเอสข้อความที่กำหนดไว้ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ล่วงหน้าในขณะเดียวกันระบบเตือนภัยหรือบัสเซอร์จะดังขึ้นแจ้งให้ผู้อยู่บริเวณใกล้เคียงทราบถึงความผิดปกติเพื่อทำการแก้ไขการส่งเอสเอ็มเอสและการเตือนภัยจะทำงานไประยะเวลาหนึ่งโดยมีการหน่วงเวลา 1 นาทีหากยังตรวจพบปริมาณก๊าซยังคงสูงกว่าระดับความปลอดภัยที่กำหนดไว้ ระบบจะทำงานวนรอบไปจนกว่าปริมาณก๊าซจะลดลงถึงระดับความปลอดภัย ในขณะเดียวกันไมโครคอนโทรลเลอร์จะสั่งให้พัดลมหรือระบบระบายอากาศทำงานระบายก๊าซที่สะสมในห้องออกไปสู่บรรยากาศภายนอก ระบบระบายจะทำงานตลอดเวลาจนกว่าปริมาณก๊าซที่ตรวจจับได้จะลดลงถึงระดับความปลอดภัยดังแสดงในรูปที่ 1

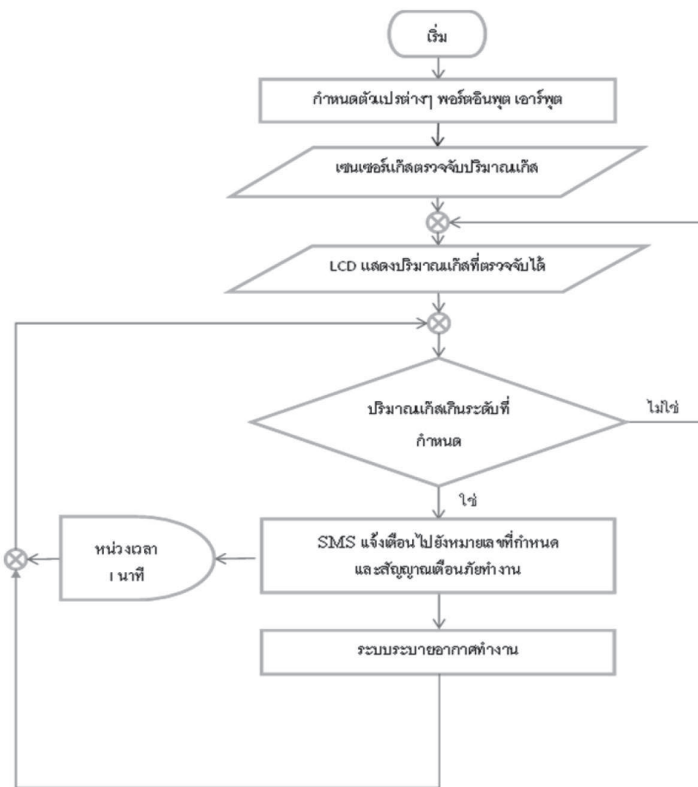

รูปที่ 1 แผนผังโปรแกรมของระบบการตรวจจับปริมาณก๊าซแอลพีจีพร้อมระบบส่งสัญญาณเตือนภัย

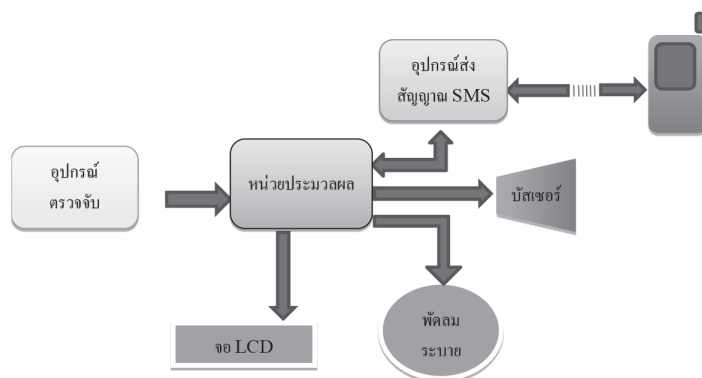


รูปที่ 2 บล็อกไดอะแกรมการทำงานของระบบการตรวจจับปริมาณก๊าซแอลพีจีในห้องครัวด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์พร้อมระบบส่งสัญญาณเตือนภัยการออกแบบวงจรระบายอากาศ

ผู้วิจัยได้ใช้โมดูล ET-GSM SIM300CZ ในส่วนของการส่งการแจ้งผ่านเอสเอ็มเอสเข้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามเลขหมายกำหนด ซึ่งเป็นระบบการสื่อสารไร้สาย ใช้โมดูล GSM/GPRS รุ่น SIM300CZ ของ SIMCom Ltd. เป็นอุปกรณ์หลัก ซึ่ง SIM300CZ เป็นโมดูลสื่อสารระบบ GSM/GPRS ขนาดเล็ก รองรับระบบสื่อสาร GSM ความถี่ 900/1800/1900MHz ในการใช้งานจริงนั้นจำเป็นต้องออกแบบวงจร อุปกรณ์

ตรวจนับปริมาณแก๊ส อุปกรณ์ส่งสัญญาณ SMS บัสเซอร์ พัฒนาระบบหน่วยประมวลผล จอ LCD ประกอบที่จำเป็น มาเชื่อมต่อกับขาสัญญาณของตัวโมดูลอีกในบางส่วน ไม่ว่าจะเป็นวงจรภาค แหล่งจ่ายไฟ วงจรเชื่อมต่อกับ SIM Card รวมไปถึงวงจรขับของ RS232 โดยส่งงานผ่านทางพอร์ตสื่อสารอนุกรม RS232


การออกแบบโปรแกรมควบคุมระบบการตรวจนับปริมาณแก๊สแอลพีจีในห้องครัวด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์พร้อมระบบส่งสัญญาณเตือนภัยในการออกแบบโปรแกรมควบคุมระบบการตรวจนับปริมาณแก๊สแอลพีจีในห้องครัวด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์พร้อมระบบส่งสัญญาณเตือนภัยนั้นผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรม Keil vision 3 เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นโดยบริษัท Keil Software สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.keil.com> ซึ่งทำให้ดาวน์โหลดเป็นเวอร์ชันทดลองใช้ โปรแกรม KeilVision 3 จะช่วยให้เขียนโปรแกรม C51 ได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเราสามารถแปลงภาษา C51 เป็นโค้ด HEX ได้เลย บล็อกไดอะแกรมการทำงานของระบบการตรวจนับปริมาณแก๊สแอลพีจีในห้องครัวด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์พร้อมระบบส่งสัญญาณเตือนภัย

อุปกรณ์ภาครับสัญญาณเป็นเซนเซอร์ตรวจนับปริมาณแก๊สสามารถตรวจสอบปริมาณ แก๊สไวไฟ และ ควัน เช่น LPG, i-butane, propane, methane, alcohol, Hydrogen, smoke ในอากาศเมื่อจ่ายพลังงานให้กับ ขา H จะทำให้เกิดพลังงานความร้อนเพื่อให้สารเคมีภายในตัวเซนเซอร์สามารถทำปฏิกิริยากับแก๊สไวไฟต่าง ๆ ได้ และเมื่อเซนเซอร์ตรวจนับแก๊สไวไฟต่าง ๆ ได้จะทำให้ค่าความต้านทานระหว่าง ขา A และ ขา B เปลี่ยนแปลง โดยขา A และ B เป็นขาที่ไม่ตายตัวเราสามารถกำหนดเองได้โดยเลือกขาใดเป็นขา A ขาที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นขา B เมื่อ เซนเซอร์ตรวจนับปริมาณแก๊สไวไฟดังกล่าวได้มากจะทำให้ค่าความต้านทาน RS ลดลง หรือ ค่าความต้านทานแปรผกผันกับปริมาณของ แก๊สไวไฟต่าง ๆ ดังแสดงในรูปที่ 3 และ เครื่องตรวจับการรั่วไหลของแก๊ส LEL, CH4, LPG และ NGV ที่นำมาวัดเพื่อเปรียบเทียบ ดังแสดงในรูปที่ 4 เครื่องตรวจับแก๊สมิเทนรุ่น FG100S ยี่ห้อ (KIMO).




รูปที่ 3 แผนผังการต่อวงจรของเซนเซอร์ รูปที่ 4 เครื่องตรวจับแก๊สมิเทนรุ่น FG100S ยี่ห้อ (KIMO)

ห้องครัวจำลองสำหรับประยุกต์ใช้กับระบบตรวจนับแก๊สรั่วและระบบควบคุมแสงสว่างด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 กับโมดูล ET-GSM SIM300CZ ซึ่งเป็นโมดูลสำหรับส่งเอสเอ็มเอสได้ ส่วนประกอบของโมดูลห้องครัวจำลองแสดงไว้ดังรูปที่ 5 และ รูปที่ 6

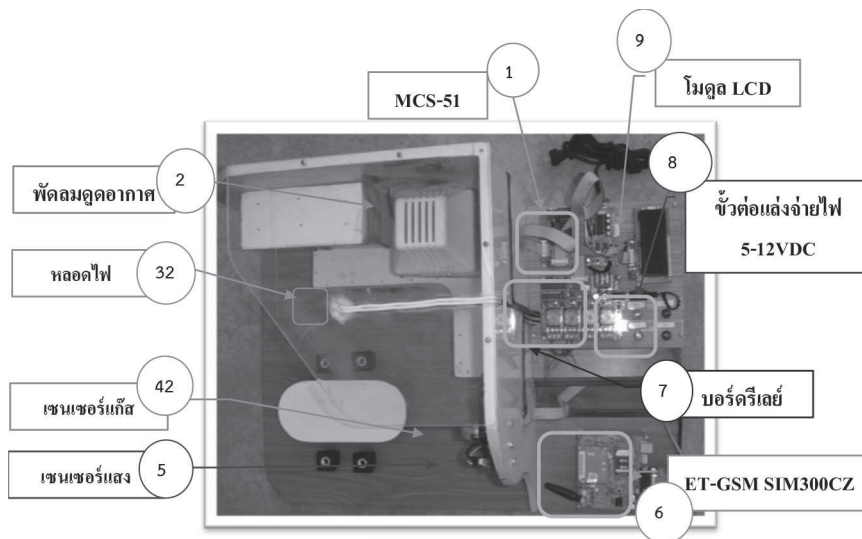

รูปที่ 5 ส่วนประกอบของโมดูลห้องครัวจำลอง

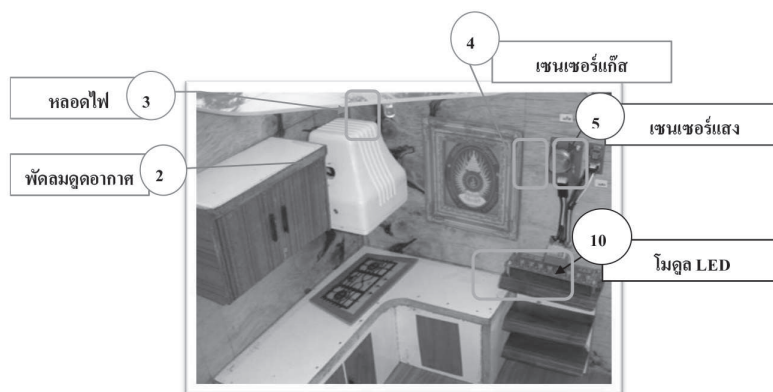

รูปที่ 6 ส่วนประกอบของโมดูลห้องครัวจำลอง


การเก็บข้อมูล

ในการทดสอบตรวจสอบปริมาณความเข้มข้นของก๊าซแอลพีจีในพื้นที่ทดลอง ทดสอบเทียบกับประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องตรวจจับก๊าซมีเทน (KIMO) โดยตั้งสมมุติฐานการทดสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าปริมาณความเข้มข้นของก๊าซแอลพีจีในระดับที่ต่างกันเพื่อวัดความเข้มข้นของก๊าซ โดยการเพิ่มความเข้มข้นของก๊าซแอลพีจีสูงขึ้น แล้วทำการตรวจสอบว่าเซนเซอร์ที่ใช้ในการทดลอง มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับเครื่องตรวจจับก๊าซมีเทน (KIMO) แล้วบันทึกผลที่ได้ลงตารางในขณะเดียวกัน เมื่อลดความเข้มข้นของก๊าซลง แล้วทำการตรวจสอบว่าเซนเซอร์ที่ใช้ในการทดลอง มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับเครื่องตรวจจับก๊าซมีเทน (KIMO) แล้วบันทึกผลที่ได้ลงตาราง และการทดสอบในพื้นที่จริงการเปลี่ยนแปลงค่าปริมาณความเข้มข้นของก๊าซแอลพีจีในระดับที่ต่างกัน แล้วดูว่ามีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับเครื่องตรวจจับก๊าซมีเทน (KIMO) และทดสอบฟังชั่น

การทำงานที่ตั้งไว้ในเครื่องเร่งผ่านเอสเอ็มเอสเข้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามเลขหมายกำหนดพร้อมส่งให้พัสดุ
ระบายอากาศทางานเพื่อระบายก๊าซออก ถ้าปริมาณของก๊าซไม่ลดลงจะทำการเร่งเดือนเป็นระยะ

ผลการวิจัย

ผลจากการทดลองจากตารางที่ 2 แสดงผลจากการวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซ LPG ที่ปล่อยออกมา
โดยเปรียบเทียบระหว่างเซนเซอร์ตรวจจับที่สร้างขึ้นกับเครื่องตรวจจับก๊าซมีเทน (KIMO) พบว่า เมื่อเพิ่ม
ความเข้มข้นของก๊าซแอลพีจีสูงขึ้น (โดยดูได้จากรูปที่ 7 กราฟ % ความเข้มข้นของก๊าซหน่วยเป็น PPM) แล้ว
ทำการตรวจสอบว่าเซนเซอร์ที่ใช้ในการทดลองมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับเครื่องตรวจจับ
ก๊าซมีเทน (KIMO) ที่นำมาเปรียบเทียบ ในขณะเดียวกันเมื่อลดความเข้มข้นของก๊าซลง (โดยดูได้จาก
รูปที่ 7 กราฟ % ความเข้มข้นก๊าซหน่วยเป็น PPM) ที่ลดลงทำการตรวจสอบเซนเซอร์ทดลองจะรายงาน
ค่าความเข้มข้นที่ลดลงสอดคล้องกับเครื่องตรวจจับก๊าซมีเทน (KIMO) ที่นำมาเปรียบเทียบกันดังแสดง
ในรูปที่ 7

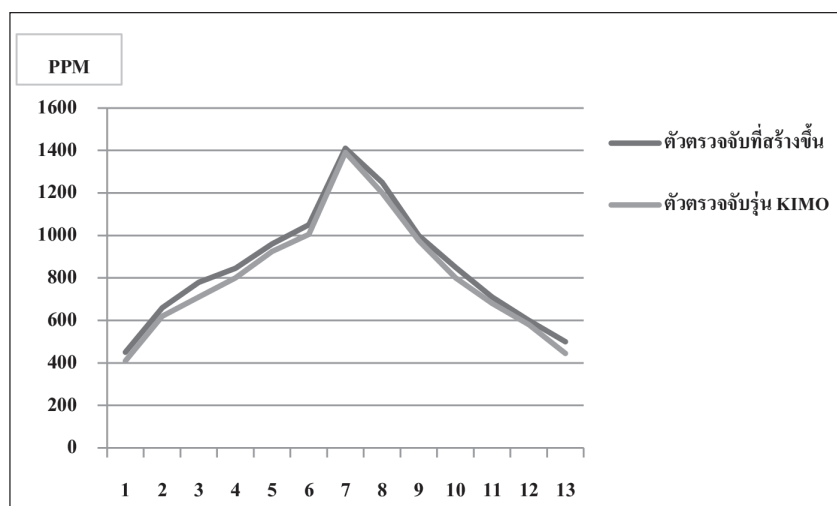

รูปที่ 7 กราฟความเข้มข้นของก๊าซหน่วยเป็น PPM

จากเส้นกราฟจะเห็นว่า ตัวตรวจจับแก๊สที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพและแนวโน้มการตรวจจับที่
ใกล้เคียงและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเครื่องตรวจจับก๊าซมีเทน (KIMO)

จากการทดลองในสภาพแวดล้อมจริงได้ทำการตรวจจับปริมาณก๊าซแอลพีจีอุปกรณ์เซนเซอร์
ทดสอบเทียบกับประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือวัดที่มีขายในประเทศ (KIMO) ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ค่าปริมาณความเข้มข้นของก๊าซแอลพีจีในระดับที่ต่างกันเพื่อวัดความเข้มข้นของก๊าซ ซึ่งเป็นก๊าซที่ใช้ใน
การประกอบอาหารทั่วไปที่เป็นแบบห้องปิด โดยการใช้อุปกรณ์เซนเซอร์ตรวจจับปริมาณการรั่วไหลของ
ก๊าซแอลพีจี เมื่อปริมาณก๊าซในห้องมีมากเกินไประดับความเข้มข้นในอากาศจนถึงขีดที่กำหนด (1,000 ppm)
ฟังก์ชันการทำงานที่ตั้งไว้ เพื่อแจ้งเตือนก็จะทำงานโดยที่ระบบจะส่งสัญญาณและแจ้งผ่านเอสเอ็มเอส

เข้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามเลขหมายที่กำหนดพร้อมส่งให้พัฒนาระบายอากาศทำงานเพื่อระบายก๊าซออก ถ้าปริมาณของก๊าซไม่ลดลงจะทำการแจ้งเตือนเป็นระยะ ดังแสดงในตารางที่ 2 แสดงผลของฟังก์ชันการทำงานของเซนเซอร์ที่สร้างขึ้นเมื่อความเข้มข้นของก๊าซ LPG ถึงค่าที่ตั้งไว้ทำให้ฟังก์ชันการทำงานที่ตั้งไว้ทำงานและแสดงผลตามการโปรแกรมที่เซตไว้โดยอันดับที่หนึ่งระบบจะส่งสัญญาณและแจ้งผ่านเอสเอ็มเอสเข้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามเลขหมายที่กำหนด อันดับที่สองพัฒนาระบายอากาศทำงานเพื่อระบายก๊าซออก อันดับที่สามถ้าปริมาณของก๊าซไม่ลดลงจะทำการแจ้งเตือนเป็นระยะ

ตารางที่ 2 ผลของฟังก์ชันการทำงานของเซนเซอร์ที่สร้างขึ้น

ค่าความเข้มข้นของ ก๊าซ LPG (PPM)	ฟังก์ชันการทำงาน			หมายเหตุ
	แจ้งผ่านเอสเอ็ม เอส	พัฒนาระบาย อากาศทำงาน	ทำการแจ้งเตือน เป็นระยะ	
450	0	0	0	
660	0	0	0	
780	0	0	0	
845	0	0	0	
960	0	0	0	
1050	1	1	1	
1410	1	1	1	
1250	1	1	1	
1000	1	1	1	
850	0	0	0	
710	0	0	0	
600	0	0	0	
500	0	0	0	

สรุปผลการวิจัย

บทความนี้ได้นำเสนอตัวตรวจจับแก๊สที่สร้างขึ้นเพื่อตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ LPG ในครัวเรือนโดยประสิทธิภาพการตรวจจับเป็นที่น่าเชื่อถือได้และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริง โดยเน้นในการตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ LPG ที่ทางผู้วิจัยสร้างขึ้นมีผลที่ใกล้เคียงและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเครื่องตรวจจับก๊าซมีเทน (KIMO) แต่ด้วยราคาของเซนเซอร์ที่สร้างขึ้นมีราคาถูก ง่ายต่อการติดตั้งในพื้นที่จริง และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยผลที่ได้ยังสอดคล้องกับเครื่องมือวัด

ที่มีราคาค่อนข้างสูงและมีข้อจำกัดในการติดตั้งในพื้นที่จริง งานวิจัยนี้จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสร้างตัวตรวจจับที่มีราคาถูกและสามารถใช้ได้จริง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการใช้แก๊สแอลพีจี กับเตาหุงต้มในครัวเรือน ในการนำไปใช้ควรดูพื้นที่ในการติดตั้งให้เหมาะสมเพราะเมื่อเกิดแก๊สรั่ว แก๊สจะมีน้ำหนักมากกว่าอากาศทำให้แก๊สที่รั่วจะอยู่ที่ระดับพื้นห้อง เพราะฉะนั้นการติดตั้งควรคำนึงถึงระดับความสูงในการติดตั้งหัวเซนเซอร์และควรอยู่ใกล้กับพื้นที่ที่ใช้แก๊สแอลพีจีกับเตาหุงต้มเพื่อให้เซนเซอร์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนำผลการวิจัยไปใช้งาน
 - ระบบการตรวจจับปริมาณแก๊สแอลพีจีด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวสั่งการและเป็นเครื่องต้นแบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อความปลอดภัยในครัวเรือนตลอดจนในภาคอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
 - ระบบการตรวจจับปริมาณแก๊สแอลพีจีด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ลดอัตราเสี่ยงและช่วยป้องกันอันตรายที่เกิดจากแก๊สรั่ว
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
 - ควรมีการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ร่วมกับอุปกรณ์ตรวจจับ (sensor) ที่หลากหลายเพื่อที่จะสามารถประยุกต์ใช้กับลักษณะงานที่แตกต่างกันทั้งในครัวเรือนตลอดจนในภาคอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม

เอกสารอ้างอิง

- Luay Fraiwan, Khaldon Lweesy, Aya Bani-Salma, Nour Mani, (2011) , “**A Wireless Home Safety Gas Leakage Detection System**”, Jordan University of Science & Technology Department Biomedical Engineering ,IEEE, (2011) .
- T. Machappa, M. Sasikala, and M. V. N. Ambika Prasad, “**Design of Gas Sensor Setup and Study of Gas (LPG) Sensing Behavior of Conducting, Polyaniline/Magnesium Chromate, (MgCrO₄) Composites**,” IEEE SENSORS JOURNAL, VOL. 10, NO. 4, APRIL 2010
- D. S. Lee, D. D. Lee, S. W. Ban, M. Lee, and Y. T. Kim, “**SnO₂ gas sensing array for combustible and explosive gas leakage recognition**,” IEEE Sensors J., Vol. 2, pp. 140- 149,2002.
- Shobi Bagga, Navakanta Bhat, Senior Member, IEEE, and S. Mohan, “**LPG Gas-Sensing System With SnO₂Thin-Film Transducer and 0.7- μ m CMOS Signal Conditioning ASIC**”. IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT, VOL. 58, NO. 10, OCTOBER 2009.